

**BANZAI**<sup>®</sup>

ブレーキ・速度計複合試験機

# コンビネーション テスター

BRAKE TESTER



SPEEDMETER TESTER



バンザイ・オリジナルの  
ニューカラーで  
**新登場!!**

小型車用180シリーズ (許容軸重3.6ton)

大型車用500 (許容軸重10ton)

二輪車用 (許容軸重300kg)



二輪車用

COMBINATION TESTER  
BST-30

許容  
軸重 **300kg**

モータリング装置にインバータ制御を取り入れているので、きめ細やかな速度設定が可能です。



赤外線リモコン



後輪操作スタンド



前輪操作スタンド



※オプションの前輪用タイヤクランプ装置、後輪用タイヤクランプ装置は付いてません。

仕様

商品型式		BST-30A
型式	試験番号	JATA-B-S-1
本体	許容輪荷重 kgf	300
	ローラー直径×長×軸間距離	φ370×300×500
	寸法	W621×D1,800×H585
ブレーキ	指示方式	デジタル式
	測定範囲 daN	10~200(最小指示値1)
	回転数(50Hz) rpm	3.13
スピードメーター	駆動モーター V,kW	AC200、三相、0.2
	指示方式	デジタル式
モータリングモーター	測定範囲 km/h	0~160(最小指示値0.1)
	方式	インバーター式
	最大駆動可能輪荷重 kgf	200
最大駆動可能速度 km/h	0~80	
	駆動モーター V,kW	AC200、三相、2.2
使用電源 V,A		AC200、三相、15A
前輪操作スタンド寸法 mm		W400×D250×(H400)
後輪操作スタンド寸法 mm		W300×D200×(H300)
標準付属品		前輪用・後輪用操作スタンド



- ・前輪用タイヤクランプ装置
- ・後輪用タイヤクランプ装置
- ・赤外線リモコン

▲安全に関するご注意  
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



**BANZAI** 株式会社 **バンザイ**

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880  
 営業部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦0階 ☎03(3769)6881  
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦0階 ☎03(3769)6894  
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171  
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221  
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700  
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦0階 ☎03(3769)6840  
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600  
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041  
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201  
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所  
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形  
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉  
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重  
京都・神戸・高松  
●出張所  
帯広・函館・富山・松山・岡山  
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp  
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。  
※本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。



# 大型車用

## COMBINATION TESTER 500series

# 500シリーズ

許容  
軸重 **10 ton**

### 軽自動車から大型自動車まで、幅広い車種に対応!

- 制動力のホールド値、左右制動力の和、最大制動力の和を表示。
- ローラーをモーターで回転させて、スピードメーターを測定するモーターリング装置の取付も可能です。(オプション)



※指示メーターは床式「BST-500BD-1」  
吊下式「BST-500BD-2」があります。



オプション

#### コンビネーションテスター用FMリモコン

500シリーズ→有線リモコンの無線化にオススメ  
180シリーズ→赤外線リモコンの感度が悪い場合にオススメ

型 式	FMB-3-2	FMB-3-4
適用機器	アナログ用	デジタル用
送信出力	mW 1	
使用時間	連続約23時間	
寸法・重量	送信機	mm, kg W72×D214×H45 0.38
	受信機	mm, kg W247×D177×H65 1.7

#### 仕様

商 品 型 式	BST-500BD
ローラー形状	前側 平滑
	後側 溝型(72条)
型 式 試 験 番 号	INSB-S-21
許 容 輪 荷 重 kg	5,000
ブレーキ測定範囲 daN	0~3,000(最小指示値 1)
スピードメーター測定範囲 km/h	0~120.0(最小指示値0.1)
ローラー直径×長さ mm	φ185.0×1,250
ローラー軸間距離 mm	419
駆 動 モ ー タ ー V, kW	AC200、三相、2.2
操 作 電 源 V, A	AC100 3
使用空気圧 MPa	0.97
本 体 寸 法 mm	W4,194×D760×H550
メ ー タ ー 外 形 寸 法 mm	W460×D150×H300
本体重量、メーター重量 kg	約1,360、約8

#### 関連商品のご案内

後輪2軸駆動車(大型車)の  
スピード測定時の必需装置



**アイドルローラー**  
(大型車用)  
IRW-500-4



# 乗用車用

## COMBINATION TESTER 180series

# 180シリーズ



パンザイ・オリジナルの  
ニューカラーで  
新登場!!

許容  
軸重 **3.6 ton**

### 2タイプのローラーから選べる、環境時代の複合テスター。

- 余裕の3.6ton能力で、RV、小型トラック、パッカー車まで対応。
- ローラーはハイブリッドエンボスローラー、溝型ローラーの2種から選べます。
- 視認性を向上したホワイトデジタルメーターを採用。
- SS(ガソリンスタンド)仕様にも対応します。(オプション)

NEW

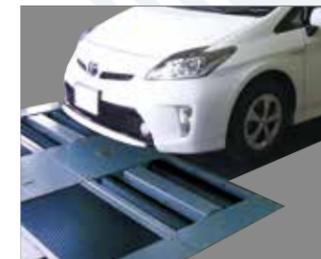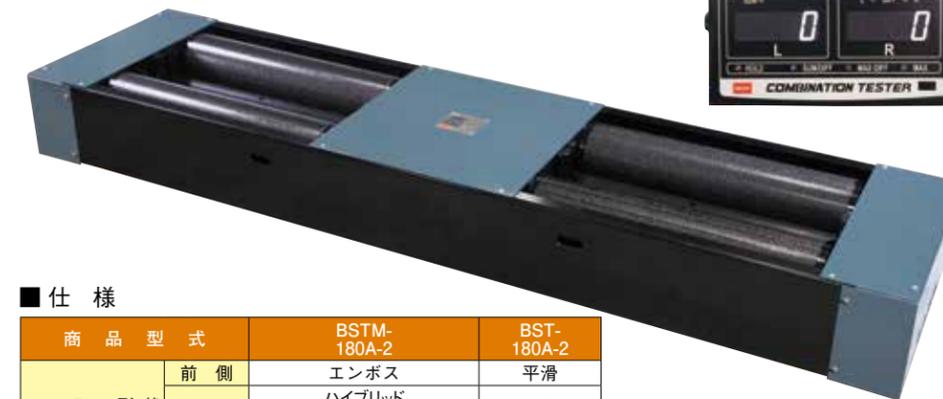

**ハイブリッドエンボスローラー**  
エンボス(静音型)ローラーと溝型ローラーの特長を融合させたローラー

**溝型ローラー**  
耐久性に富んでおり、特に降雪地域に有効

#### 仕様


商 品 型 式	BSTM-180A-2	BST-180A-2
ローラー形状	前側 エンボス	平滑
	後側 ハイブリッドエンボス(18条)	溝型(72条)
型 式 試 験 番 号	JASEA-B-S-40	JASEA-B-S-37
許 容 輪 荷 重 kg	1,800	
ブレーキ測定範囲 daN	0~1,200(最小指示値1)	
スピードメーター測定範囲 km/h	0~120.0(最小指示値0.1)	
ローラー直径×長さ mm	φ190.7×850(有効長さ:810)	φ185.0×850
ローラー軸間距離 mm	412.7	
駆 動 モ ー タ ー V, kW	AC200、三相、1.5	
操 作 電 源 V, A	AC100 2	
使用空気圧 MPa	0.7	
本 体 寸 法 mm	W2,900×D720×H290	
メ ー タ ー 外 形 寸 法 mm	W460×D150×H300	
本体重量、メーター重量 kg	約700、約8	

※指示メーターは床式「BST(M)-180A-1」  
吊下式「BST(M)-180A-2」があります。




オプション

モーターリング装置

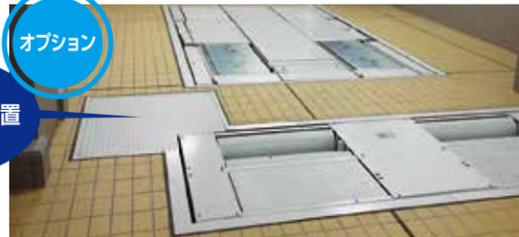

従動軸に速度検知装置が搭載されている車の場合、ローラーをモーターで強制的に回転させてスピードメーター検査を行います。(写真はトリプルテスター「ABST-180」のタイプになります。)

#### 関連商品のご案内

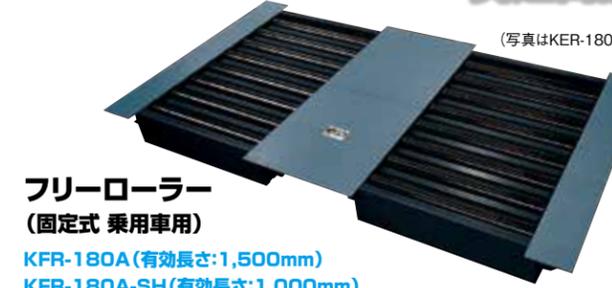

**フリーローラー**  
(固定式 乗用車用)

KFR-180A(有効長さ:1,500mm)  
KFR-180A-SH(有効長さ:1,000mm)



**簡易型サイドローラー**  
(移動式 乗用車用)  
BST-OP-SR180A-2



**フルタイムローラー**  
(移動式 乗用車用)  
BFR-60A(ローラー2本タイプ)



**多軸式  
フルタイムローラー**  
(移動式 乗用車用)  
BFR-75-MA  
(ローラー5本タイプ)



**スーパーマルチテスター**  
BSMTM-180ADW