

DETAILING 高演色マルチ作業用ライト AND COLOUR MATCH LIGHTS SERIES



COLOUR MATCH SERIES

色調の確認はもちろんの事、磨き作業やキズの確認、仕上りの確認など、更には作業灯としても使用できるコンパクトサイズの携帯型高演色LEDライト“サンマッチ シリーズ”。

従来のサンマッチに加え、色温度4500K / 6500Kが切り替えられるサンマッチ2の2種類をご用意。



フレキシブルヘッド



マグネット付き



フック・ベルトホルダー



SUNMATCH

型式 SGP-SM

サンマッチ



4500K
色温度 (ケルビン)

SUNMATCH2

型式 SGP-SM2

サンマッチツー



4500K 6500K
色温度 (ケルビン)

2色切り換え機能付き

- ◆演色評価指数 96CRI
- ◆コンパクトな手のひらサイズ
- ◆保護等級 IP65
- ◆強力マグネット付き180度回転可能なフレキシブルヘッド
- ◆フック・ベルトクリップ付き
- ◆2段階明るさ調整 (STEP1/STEP2)
- ◆様々な種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを使用

Ultra high CRI+ COB LED使用

- 演色評価指数 95CRI+
- 色温度 (ケルビン) 4500K
- 全光束 (ルーメン) Step1 / 400lm Step2 / 180lm
- 照度 (ルクス) 距離0.5m Step1 / 1100lux Step2 / 550lux
- 保護等級 IP65 ●重量 300g 寸法 60×190×40mm
- 連続使用時間 (残量表示インジケータ表示)
Step1 / 1時間 Step2 / 3時間
- 充電時間 4時間 使用温度範囲 -10℃~40℃
- 付属品 100-240V ACアダプター 充電用USB接続ケーブル
充電用マグネット付ラック

Ultra high CRI+ COB LED使用


- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度 (ケルビン) 4500K/6500K
- 全光束 (ルーメン) Step1 / 250lm Step2 / 500lm
- 照度 (ルクス) 距離0.5m Step1 / 650lux Step2 / 1300lux
- 保護等級 IP65 ●重量 300g 寸法 60×190×40mm
- 連続使用時間 (残量表示インジケータ表示)
Step1 / 1時間 Step2 / 2時間
- 充電時間 4時間 使用温度範囲 -10℃~40℃
- 付属品 100-240V ACアダプター 充電用USB接続ケーブル
充電用マグネット付ラック

MULTIMATCH2

マルチマッチツー

型式 SGP-MM2

ルーメン数 (全光束) が最大2500lm、ルクス (照度) が最大3500luxと非常に明るく、さらに演色評価指数が96CRIと高演色。また電気コードが取り外し可能により、色調の確認としてだけでなく磨き作業や作業灯としてなど様々な環境下で広範囲にわたり、均一な明かりを照らし出す事ができる防塵防水機能付きのLEDライト。



明るさ
5段階調整機能

- ◆演色評価指数 96CRI
- ◆保護等級 IP67 IK07
- ◆コード付きでも、コードレスでも
使用可能なデュアルシステム
- ◆明るさ5段階調整機能
- ◆4500Kと6500Kとに選べる切り換え機能付き
- ◆様々な種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを使用



4500K 6500K
色温度 (ケルビン)

2色切り換え機能付き

Ultra high CRI+ COB LED使用

- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度 (ケルビン) 4500K/6500K
- 全光束 (ルーメン) 10% 220lm 25% 625lm 50% 1250lm
75% 1875lm 100% 2500lm
- 照度 (ルクス) 距離0.5m 3500lux (最大)
- 保護等級 IP67 IK07 ●重量 2.2kg 寸法 235×83×233mm
- 連続使用時間 (残量表示インジケータ表示) ●消費電力26W
1時間・14時間 (100%・10%)
- 充電時間 2時間 使用温度範囲 -10℃~40℃
- 付属品 100-240V 5mAC電源ACアダプター

DETAILING SERIES

これまでのディテリングライトにない2段階色温度切り換え機能により、様々なボディーカラーに対応。
また、最大5000ルーメン・8000ルクスと非常に明るく、従来のライトよりも広範囲に明かりを照らすことが出来るため、車のボディーはもちろん作業灯としても最適。耐久性のあるダイキャストアルミニウム素材を採用し衝撃にも大変強く、ライトレンズがガラスのため溶剤にも強い。トライポッドスタンド・ホイールスタンドを併用するとさらに便利。これからの磨き作業の必需品。

D-MATCH2 ディーマッチツー 型式 SGP-DM2



- ◆演色評価指数 95CRI+
- ◆最大5000ルーメンの明るさ
- ◆保護等級 IP67 IK07
- ◆照射エリアが非常に広い
- ◆非常に耐久性の高い
ダイキャストアルミニウム製
- ◆5段階明るさ調整機能
- ◆様々な種類の溶剤に対応した
耐久性の高いレンズを使用



明るさ
5段階調整機能




4500K 6500K
色温度 (ケルビン)
2色切り換え機能付き

Ultra high CRI+ COB LED使用
●演色評価指数 95CRI+ ●色温度(ケルビン) 4500K/6500K
●全光束(ルーメン) 10%500lm 25% 1250lm 50% 2500lm
75% 3750lm 100% 5000lm
●照度(ルクス) 距離0.5m 8000lux(最大)
●保護等級 IP67 IK07 ●重量 2.75kg 寸法 267×88×262mm
●定格電圧 100V-240V
●消費電力54W
●使用温度範囲 -10℃~40℃




床置きして作業灯しても便利

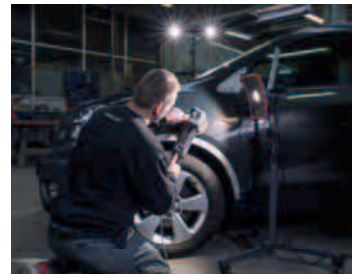

専用のトライポッドスタンド・ホイールスタンドを使用するとより効果的

I-MATCH2 アイマッチツー 型式 SGP-IM2



色温度 (ケルビン)
2色切り換え機能付き

Ultra high CRI+ COB LED使用
●演色評価指数 96CRI+ ●色温度(ケルビン) 4500K/6500K
●全光束(ルーメン) Step1 / 80lm Step2 / 160lm
●照度(ルクス) 距離0.5m Step1 / 300lux Step2 / 500lux
●保護等級 IP65 IK07 ●重量 140g 寸法 105×52×43mm
●連続使用時間 Step1 / 5時間 Step2 / 2.5時間
●充電時間 4時間
●付属品 100-240V ACアダプター 充電用USB接続ケーブル

- ◆演色評価指数 96CRI
- ◆従来のものに比べ照射エリアが
非常に広い
- ◆保護等級 IP65 IK07
- ◆色温度切り換え機能付
- ◆2段階明るさ調整機能 (STEP1/STEP2)
- ◆140gと超軽量
- ◆便利なセンサー機能付



従来のヘッドライト




アイマッチ2

従来のライトとの照明範囲の違い




磨き作業に



色調の確認に




手をかざすだけで
ON/OFFが出来る
センサーモード機能



作業灯としても最適


MATCH PEN マッチペン 型式 SGP-MP



光の集束ができる
フォーカス機能付

- ◆演色評価指数 95CRI
- ◆色調の確認に
- ◆キズ跡や磨きキズのチェックに
- ◆保護等級 IP54
- ◆フォーカス機能による明るさ調整

Ultra high CRI+ COB LED使用
●演色評価指数 95CRI+ ●色温度(ケルビン) 4000K
●全光束(ルーメン) 100lm ●照度(ルクス) 300~4000lux ビーム角 10-70度
●保護等級 IP54 ●重量 56g 寸法 長さ148×16mm径 ●連続使用時間 2時間
●単4/1.5V アルカリ電池×2



COLOUR MATCH-KIT2 型式 SGP-MK2

カラーマッチ キット ツー



4つのライトが勢揃い!!



専用Tailor-made ケース

内容：サンマッチ2
マルチマッチ2
アイマッチ2
マッチペン
各種AC アダプター
充電用マグネット付ラック

TRIPOD STAND 型式 SGP-TS

トライポッド スタンド



最大3m(最小1.35m)まで伸びるため、高い箇所から明かりを照らす事が可能で更に安定感も抜群、パウダーコーティングが施された優れた材質を使用し耐久性もあります。また、折り畳みも出来るので収納にも困りません。



ファームグリップ式
ロック



すべり止めキャップ付

最大3.0m



最小1.35m
最大3.0m



足部円径最大直径
1.2 m
折り畳んだ状態寸法
1080×140×130mm
重量：6kg 耐荷重：10kg

WHEEL STAND 型式 SGP-WS

ホイール スタンド



最大1.9m(最小0.7m)まで伸縮可能。ロック付きの高品質な車輪を使用しているため移動も大変スムーズで安定感もバグン。照らしたいところまで手早く簡単に運べ、作業効率もアップ。パウダーコーティングが施されているため耐久性も抜群で折り畳みも可能。

最大1.9m

最小0.7m



伸縮高さ
最小0.7～最大1.9m
足部直径78cm
重量：6kg 耐荷重：10kg

※この商品は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

BANZAI

株式会社 バンザイ

本社 千 105-8590 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営業部 千 108-0023 港区芝4-16-23 AQUACITY芝浦 ☎03(3769)6881
海外販売部 千 108-0023 港区芝4-16-23 AQUACITY芝浦 ☎03(3769)6894
札幌支店 千 063-0801 札幌市西区24条1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 千 983-0005 仙台市宮城野区福地2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 千 364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
東京支店 千 108-0023 港区芝4-16-23 AQUACITY芝浦 ☎03(3769)6840
名古屋支店 千 464-0852 名古屋市中区青柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 千 577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 千 733-0035 広島市西区南段2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 千 912-0883 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyobanzai.co.jp

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。