

下向き灯自動測定真打ち登場！ ヘッドライトテスト HT-532



より使い易く！


すれ違い灯測定画面

測定ステータス表示

光度計

上下計

左右計

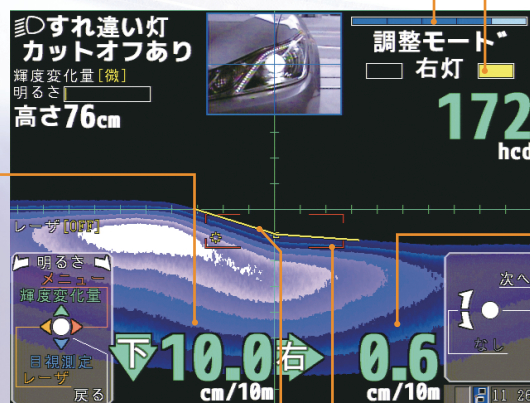

測定点マーク
カットラインに合わせて自動測定

合格範囲枠

* 合格時は緑色、不合格時は赤色で結果判定




操作スイッチ シンプルなダイヤル式操作スイッチ
モニター画面上にも操作説明が表示されます

業界初！

車両正対を
より正確に！

カメラ明るさ調整機能

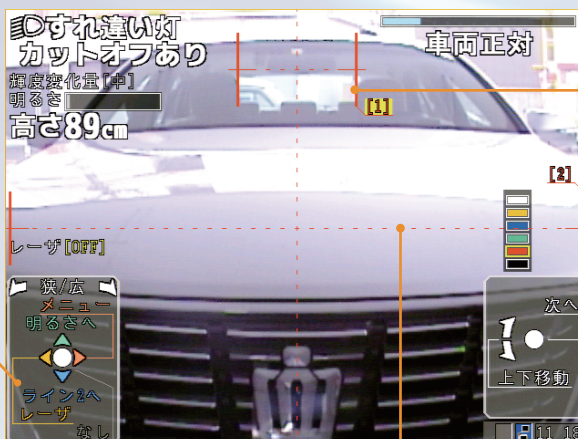

車両にあわせ基準線の
幅と高さも自由自在

正対基準線 6色が
選択可能

17インチモニターで 正確なランプ正対



ランプ正対基準線

ズーム

デジタルズーム機能で映像の拡大が可能

水平調整が より簡単、正確に




水準器

水平調整用ツマミ

水平調整を水準器を確認しながら行える構造に設計

簡易車両正対用 レーザー標準装備

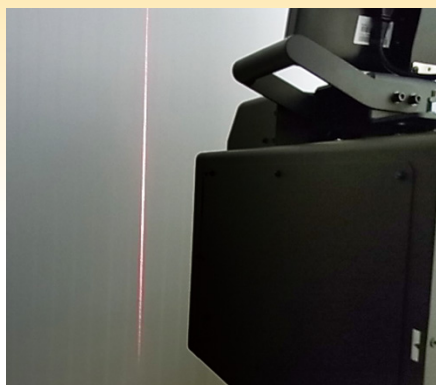

独自技術で 最新式LEDランプ対応



パルス点灯式 LED ランプにも対応

測定結果画面 4 台分を記録可能

タイム無効	右灯	左灯
高さ	すれ違い灯カットオフあり 76 cm	76 cm
光軸	下 15.8 cm 右 2.2 cm	下 10.3 cm 右 0.9 cm
光度	主×100 --- cd 副×100 97 cd	主×100 --- cd 副×100 168 cd
記録時間	2016/06/06 11:53:53	2016/06/06 11:56:07

不合格時は赤字で表示

仕 様

型 式	HT-532
本体寸法 (mm)	(幅) 700×(高さ) 1438×(奥行き) 640
重 量	約 54kg
光度測定範囲	0~1,200 [hcd]
測定範囲	走行灯 上 15~下 35 左 30~右 30 単位 [cm/10m] すれ違い灯 上 10~下 35 左 30~右 30 単位 [cm/10m]
測定範囲	25~120 [cm]
標準消費電流	AC100V 0.4A
使用電源	AC100V 3A 以上

HT-5 シリーズ 他製品のご紹介



スクリーン式
HT-517



画像スクリーン式
HT-509



手動画像式
バッテリー式
HT-522B



全自動式
HT-528

⚠ 安全に関するご注意 ・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社/〒105-8580 東京都港区芝 2-31-19 TEL 03(3769)6880 代 FAX 03(3456)4691
支店/札幌・仙台・関東・東京・名古屋・大阪・広島・福岡
http://www.banzai.co.jp E-mail: eigyo@banzai.co.jp



ISO9001-ISO14001
自動車製造用機器・検査設備の設計・開発・販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
お客様の満足の向上を大切に
お客様満足の向上を期してまいります。

販売：

製造元：
watanabe
渡辺電機工業株式会社