

BANZAI®



SIDE SLIP TESTER

サイドスリップテスター

WG-150DD
WGK-180B
WG-500CD
GW-1000BD
WGT-1000BD

10^{軸重} ton WG-500CD

- メーターは大型のワンセグメントLED表示を採用し、視認性に優れています。
- 大型車まで対応の省スペース型です。

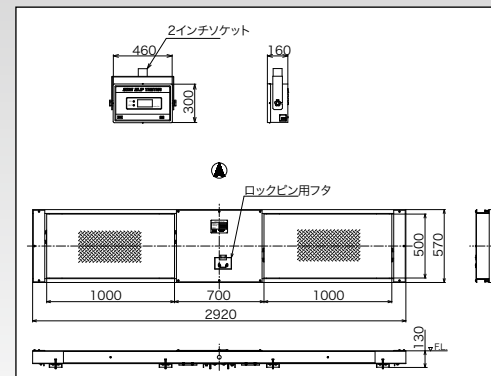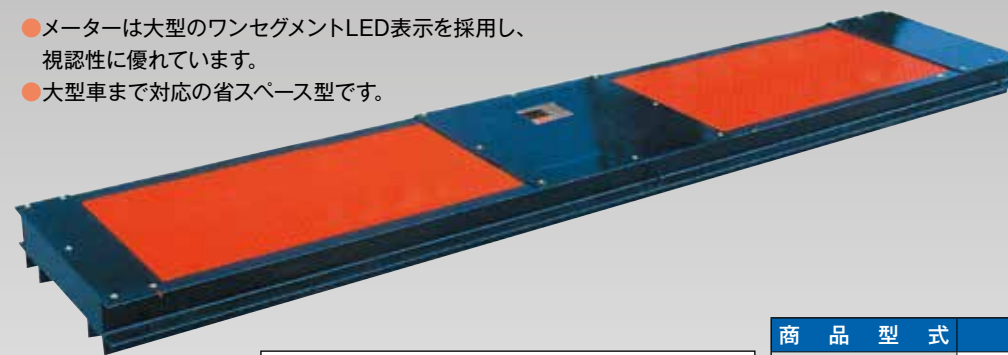

商 品 型 式	WG-500CD
適合性試験型式	WG-500B-3
型 式 試 験 番 号	368
許 容 輪 荷 重	5,000kg
本 体 寸 法 (W × D × H)	2,920×570×130mm
踏 板 内 側 寸 法	700mm
踏 板 外 側 寸 法	2,700mm
踏 板 寸 法 (W×D)	1,000×500mm
指 示 方 式	デジタル式
メーター指示範囲	IN15~0~OUT15mm/m
電 源	AC100V 3A

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類があります。

激化するマーケットを勝ち抜くために必須のアイテム！
検査業務効率化システム ネットワークシリーズ



ネットワークシリーズの2大要素

業務効率の向上

顧客・車両のコンピューター管理
車検帳票類のコンピューター印字
車検証の自動読み込み(OP)

質の向上

ヒューマンエラーの防止
コンプライアンス遵守
プライバシーポリシーの強化

Net work
Master

ネットワークMaster

検査ラインシステムと自整業システムとの一体型

Net work
Pro

ネットワークPro

検査ラインシステムの最高峰！

Net work
Light

ネットワークLight

必要な機能に絞り込んだスタンダードモデル

Net work
Easy+

ネットワークEasyPlus

検査機能に限定したベーシックな検査ラインシステム！

⚠ 安全に関するご注意
・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

軽自動車から大型車まで豊富なラインナップ

SIDE SLIP TESTER LINEUP


3^{ton} WG-150DD

3.6^{ton} WGK-180B


- WGK-180B型で3.6tonタイプのコンビネーションテスターと同時に設置する場合、ブレーキ・スピード・サイドスリップの「一体型」メーターにすることができます。
- WGK-180B型は新設計のフレーム構造で、埋設式またはピット式のいずれの設置工事が可能です。



写真はWGK-180B

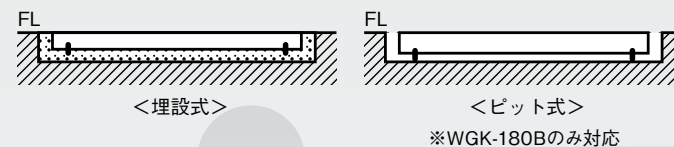

WGK-180B 参考図

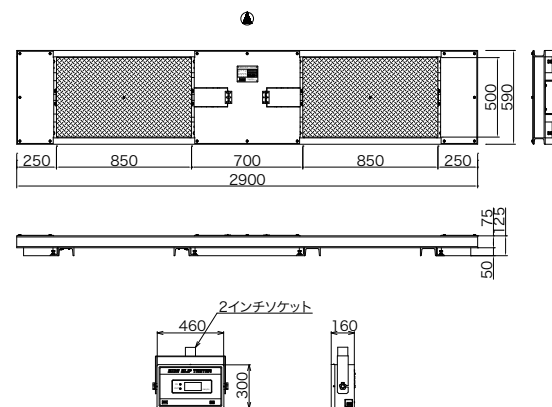


商 品 型 式	WG-150DD	WGK-180B
適合性試験型式	WG-150B-2	WGK-180
型 式 試 験 番 号	333	JASEA-A-26
許 容 輪 荷 重	1,500kg	1,800kg
本 体 寸 法 (W × D × H)	2,400×570×110mm	2,900×590×125mm
踏 板 内 側 寸 法	700mm	700mm
踏 板 外 側 寸 法	2,200mm	2,400mm
踏 板 寸 法 (W×D)	750×500mm	850×500mm
指 示 方 式	デジタル式	
メーター指示範囲	IN15~0~OUT15mm/m	
電 源	AC100V 3A	AC100V 3A

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床式式の2種類があります。

前輪2軸大型車のECO整備用として軸スリップ計測機能も計測機能も備えています。
大型車用として点検ピットの両サイドに設置できる左右分離型もご用意しております。


10^{ton} WGW-1000BD

- 通常のサイドスリップ測定の際に「軸スリップ」の測定もできます。

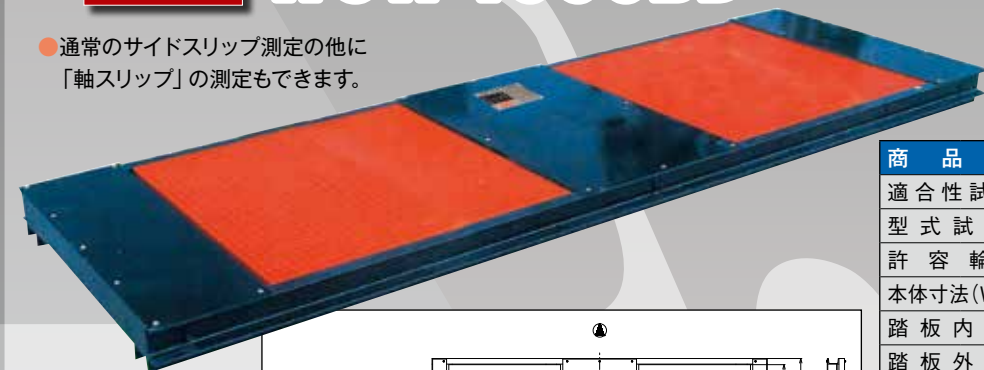


商 品 型 式	WGW-1000BD
適合性試験型式	WGT-1000 類別B-76
型 式 試 験 番 号	INSA-12
許 容 輪 荷 重	5,000kg
本体寸法(W×D×H)	3,000×1,110×150mm
踏 板 内 側 寸 法	700mm
踏 板 外 側 寸 法	2,700mm
踏 板 寸 法 (W×D)	1,000×1,000mm
指 示 方 式	デジタル式
メーター指示範囲	サイドスリップ値 IN15~0~OUT15mm/m 軸スリップ値 L15~0~R15mm/m
電 源	AC100V 3A

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床式式の2種類があります。

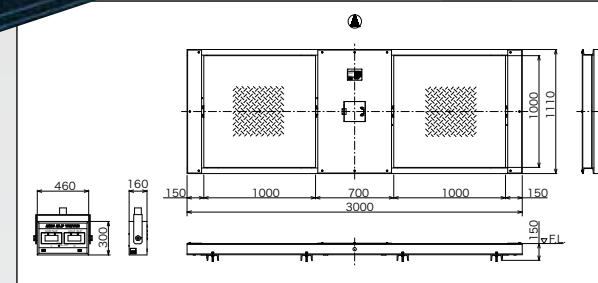


10^{ton} WGT-1000BD

- 左右分離型で据付工事時に対象車両のトレッド幅に合わせて設置することができます。また、点検ピットにまたがせて設置ができるため、完成検査ラインの全長を短くすることができます。
- 通常のサイドスリップ測定の際に「軸スリップ」の測定もできます。

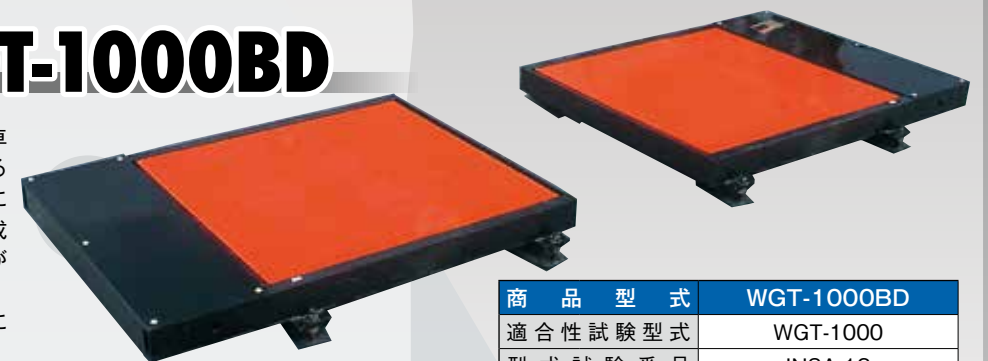

商 品 型 式	WGT-1000BD
適合性試験型式	WGT-1000
型 式 試 験 番 号	INSA-12
許 容 輪 荷 重	5,000kg
本体寸法:片側 (W × D × H)	1,360×1,110×150mm
踏 板 寸 法 (W×D)	1,000×1,000mm
指 示 方 式	デジタル式
メーター指示範囲	サイドスリップ値 IN15~0~OUT15mm/m 軸スリップ値 L15~0~R15mm/m
電 源	AC100V 3A

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床式式の2種類があります。

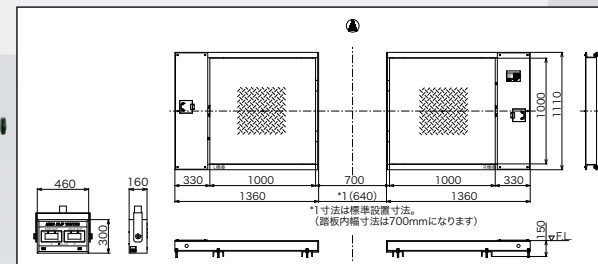

軽自動車も測定対象とする場合は、踏板の内幅を948以下に設置すれば許可を受けられますが、施工前に対象車両を打ち合わせてください。