

BANZAI[®]

SUPER MULTI TESTER

スーパーマルチテスター

— ブレーキ・速度計複合試験機 —



BSMTM-180ADW
BSMTE-180ADW
BSMT-180ADW



カスタマイズ商品

完成検査場の省スペース化をサポート!
カスタマイズでテスターの左右に検車装置(リフト)を設置可能。



弊社ドライブオンリフト(ワークステージX)を使用した場合と比較して、約4.5mもストールが短くなります。

※完成検査場での車両の整備は出来ませんので、ご注意ください。

オススメ商品 検査業務効率化システム ネットワークシリーズ

短時間車検の最高峰システム
激化するマーケットを勝ち抜くための必須アイテム!

※一部オプションがあります。

ネットワークシリーズの2大要素

- 業務効率の向上
 - 顧客・車両のコンピューター管理
 - 車検帳票類のコンピューター印字
 - 車検証の自動読み込み(OP)
- 質の向上
 - ヒューマンエラーの防止
 - コンプライアンス遵守
 - プライバシーポリシーの強化

ネットワークMaster
検査ラインシステムと自整業システムとの一体型
BFS-V3S-U/ABS180HX-DM-D/ABS180HX-NM-OL

ネットワークLight
必要な機能に絞り込んだスタンダードモデル
NW9100LCPU-U

ネットワークPro
検査ラインシステムの最高峰!
NW9100PCPU-U



検査結果の可否自動判定

38.9	45.3	総合判定結果
1.1	5.3	サイリ
適合	不適合	ブレーキ
		スピード
		前照灯
		CO-HC
		再検査

各種車検帳票類の印字

指定整備記録簿	重量税納付書	継続検査申請書	保安基準適合証
自賠責保険申込書	保安交付台帳	保安基準適合標章	

⚠ 安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 東京都港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261
 海外販売部 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6894

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyobanzai.co.jp

●販売店



※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

前後2台のコンビネーションテスターでフルタイム4WD車の検査を効率的に実施!

ホワイトデジタル表示で視認性アップ!



赤外線リモコン

自動車検査法人、軽自動車検査協会と同様に車両の移動なく「ブレーキ検査」、「スピードメーター検査」を実現

- 一度テスターに車を乗り入れればブレーキ・スピード検査は車両を移動させることなく計測できます。
- ホイールベースを自動設定しますので、乗り入れた車のホイールベースに自動で合わせます。(微調整が必要な場合もあります)


※サイドスリップテスターは別売りです。

従来の「コンビネーションテスター+固定式フリーローラー」の組み合わせでは実現できなかった、スピードメーターと前後ブレーキ測定を車両の移動無くスムーズに実施可能! 4WD (AWD) 車の車検が多い整備工場様にオススメの商品です。



後ブレーキ測定時に車両の移動が必要
=移動する手間がかかる



スーパーマルチテスターは、後ブレーキ測定時も車両の移動がないので、手間を軽減!!

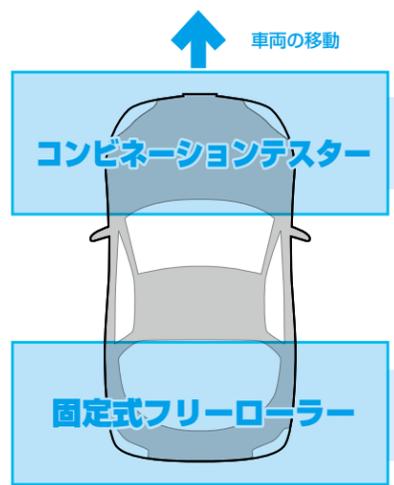

※サイドスリップテスターを前後どちらかに設置する必要があります。

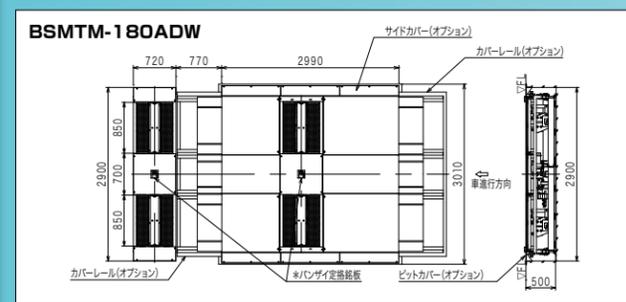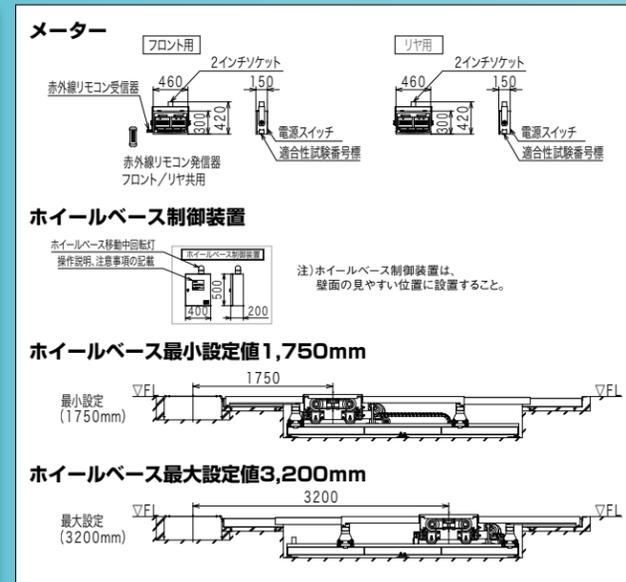

商品型式	BSMTM-180ADW	BSMTE-180ADW	BSMT-180ADW
許容輪荷重 kg	1,800		
ローラー形状	前側 エンボス 後側 ハイブリッドエンボス(18条)	エンボス	平滑 溝型(72条)
ブレーキモーター V,kW	AC200、三相、1.5		
寸法 mm	W2,900×D720×H290		
重量 kg	約700		
許容輪荷重 kg	1,800		
対象ホイールベース mm	1,750~3,200推奨(移動距離1,450)		
ローラー形状	前側 エンボス 後側 ハイブリッドエンボス(18条)	エンボス	平滑 溝型(72条)
ブレーキモーター V,kW	AC200、三相、1.5		
ホイールベースモーター V,kW	AC200、三相、0.4		
寸法 mm	W2,900×D2,990×H500 (カバーレール部分は含まず)		
重量 kg	約2,000		
ブレーキ指示方式	デジタル方式		
指示範囲 daN	0~1,200(最小指示値 1)		
スピード指示方式	デジタル方式		
指示範囲 km/h	0~120.0(最小指示値 0.1)		
操作電源 V,A	AC100、単相、2×2		
寸法 mm	L300×W460×D150		
重量 kg	約8×2		
本体寸法 mm	W2,900×D5,230×H500 (推奨位置にて設置の場合)		
使用空気圧 MPa	0.5		
標準付属品	操作用ワイヤレスリモコン、タイヤストッパー		
オプション	サイドカバー、ガイドレール		

※設置位置を変えることにより対象ホイールベースに合わせた車両を測定することが出来ます。(移動距離は1,450mmとなります。)

※ローラーは「ハイブリッドエンボス」、「エンボス」、「溝型」の3種類から選べます。