

BANZAI®



WORK STAGE F 四柱式リフト

多彩なサービスに
安全・高効率なステージを創る!

WSF-302

WSF-302U


WSF-302K

WSF-302A2

WSF-3500

WSF-3500U

安全装置が多重に装備されているので安心して作業ができます。

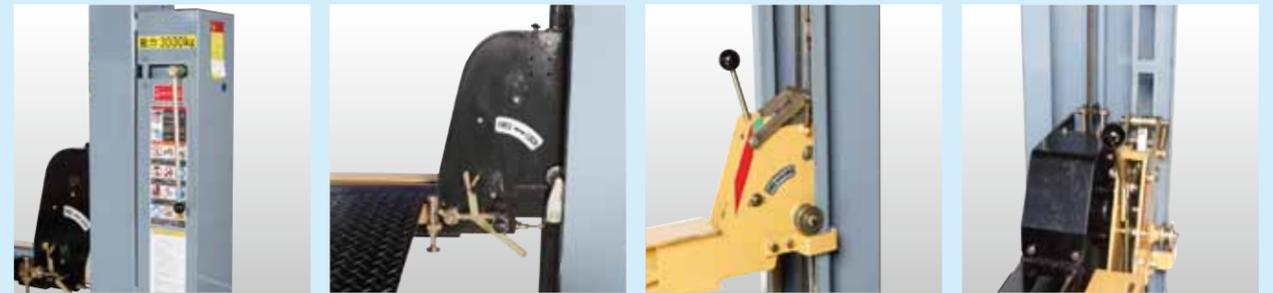

リフト上昇・下降用レバースイッチ

ランウェイを降下するときは、4本のポストの爪を一本のレバー操作によりワンタッチで解除。スピーディに作業ができます。

フリーホイールビーム使用時のロック、フリー操作レバー(前後2カ所)

安全装置 ● 上昇限自動停止装置 ● 急速降下防止装置 ● 過負荷防止装置 ● 降下防止用安全爪 ● ワイヤ切断時落下防止装置

仕様

型式	WSF-302	WSF-302U	WSF-302K	WSF-3500	WSF-3500U	WSF-302A2
ドライブオンリフト能力 (kg)	3,000			3,500		3,000
フリーホイールリフトorピットリフト能力 (kg)	3,000			3,500		2,000×2
対応車種 ※1	軽～普通自動車			軽～普通自動車、小型トラック、マイクロバス		軽～普通自動車
揚程 (mm)				1,700		
アライメント測定範囲 (mm)						トレッド:1,250～1,700 ホールベース:2,200～3,200
ランウェイ寸法 (mm)	L4,200×W560			L4,520×W610		L4,400×W580
全長 (mm)	5,455			6,355		5,590
全幅 (mm)	3,090			3,350		3,090
全高 (mm)	2,450			2,200(シリンダー突出時3,720)		2,450
駆動方法	電動油圧					
上昇時間 (s)	60/50(50/60Hz)			50/40(50/60Hz)		60/50(50/60Hz)
電源・モーター	AC200V 三相 1.5kW			AC200V 三相 2.2kW		AC200V 三相 1.5kW
使用オイル	油圧作動油 (ISO VG32)					
使用油量 (L)	9					
機械総重量 (kg)	1,200			1,850		1,400
ランウェイ最低高さ	床上 (FL+110) ※埋設仕様にも出来ます					床上 (FL+160) ※埋設仕様にも出来ます
標準付属品	乗込台 (2ヶ) 302用 WSF-302-NK 3500用 WSF-3500-NK		固定バー (1ヶ) WSF-3-KB 乗込台のスレを防止するための固定バーです。		タイヤブロック (2ヶ) WSX-N130-TBK	
	75mm受台 (4ヶ) WSF-3-75				ピットリフト (2ヶ) PJA-200LW4 脚立 (1ヶ) WSX-N130-STEP	
オプション品	40mm受台 (4ヶ) WSF-3-40				ピットリフト用調整受金 173～244mm (2ヶ) PJA-AS-2	
	 傾斜角警報装置 WSF-3-KK ランウェイの傾斜をセンサーで検知し、リフトを停止すると共に作業者の安全を守る警報装置です。					

※1 一部車両によってはリフトアップできないこともあります。

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- リフトを安全に使用するために、定められた定期点検と重要部品交換は必ず実施願います。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 東京都港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261
 海外販売部 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6894

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山口・長崎・大分・熊本

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

http://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigy@banzai.co.jp



ISO9001・ISO14001
 自動車用部品・検査用機器の設計・開発・販売が中心
 バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
 お客様とのきずなを大切に、
 お客様満足度の向上を期してまいります。


WORK STAGE F

四柱式リフト

- ドライブオン作業とフリーホイール作業ができます。
- ポスト4本の安全爪をレバー1本で解除することができます。
- ガソリンスタンドにも設置可能な電気装置設計になっています。
(傾斜角警報装置付は、ガソリンスタンドには設置できません)

WSF-302 ピストンロッドがポストより突き出ないため、
WSF-302U 天井の低い場所の設置もOK!
 (フリーホイールビーム・エンドビーム無し)
WSF-302K
 (傾斜角警報装置付)

軽・乗用車用

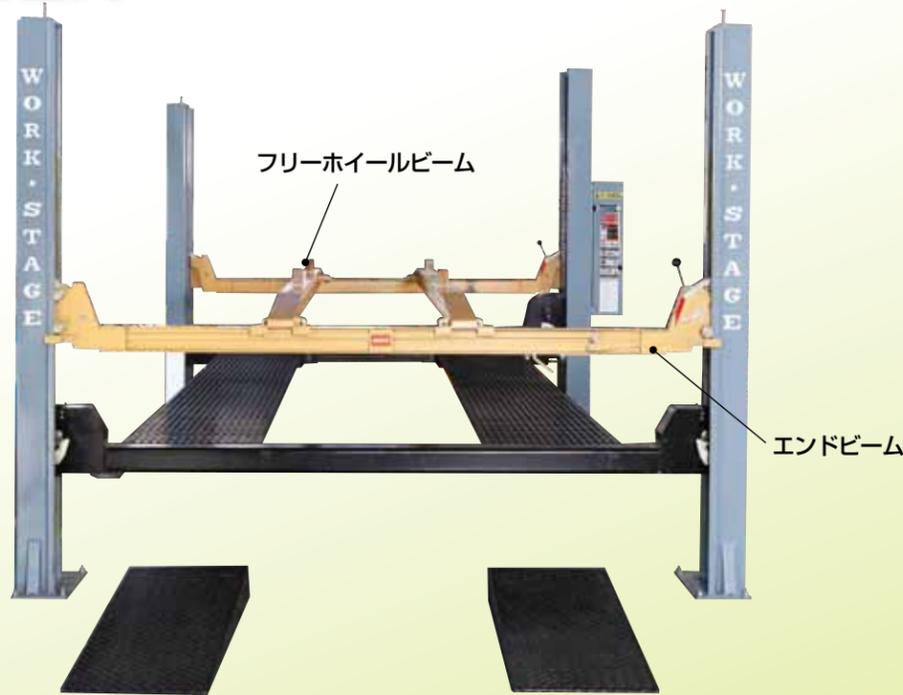

■揚程は1,700mm



大きな作業空間が確保でき、作業の能率アップを実現します。また、長身のメカニックも楽な姿勢で作業ができます。

■車の侵入・退出が容易です



リフトの前後どちらからでも乗り込みが可能のため、設置の際に多様なレイアウトができます。

WSF-302A2

アライメント計測/補正作業に
最適な機能設計!

4輪ホイールアライメント計測用



※写真はドライブオンプレート埋設式です。
 ※リフトの色はオプション色です。



■ランウェイのアライメント測定高さが選択できます。
 (FL 1,300mmまたは1,500mm)



■ピットリフトにより安定したフリーホイール状態が得られ効率的に補正作業ができます。ピットリフトは左右のランウェイ間を前後自由に移動でき、アームの伸縮が可能のため軽自動車から普通自動車まで車体にあわせてセッティングが容易です。

※写真のアライメントテスターは商品に含まれません。



■ターニング設置場所も確保 (ターニングは付属品ではありません)
 ■カバーを付ければ整備リフトになります
 ■後輪用スリッププレート

小型トラック・マイクロバスも
安定よくリフトアップ!

WSF-3500

WSF-3500U

(フリーホイールビーム・エンドビーム無し)

軽~小型トラック・マイクロバス用



傾斜角警報装置はオプションになります。(オプション型式: WSF-3-KK)
 WSF-3500は、フリーホイールビーム無しのピットリフト(PJA-200LW)付の注文も可能です。(要相談)

■ドライブオン作業に...



ドライブオン作業はランウェイに車を乗り入れて、リフトアップするだけ。パワートレーン関係の点検・整備や下回りのグリースアップなどに適した作業ポジションが選べます。

■フリーホイール作業に...



リフトアップしてランウェイを降下させればフリーホイール作業に早変わり。ホイール、ステアリング系統がフリーになるため、足回りの点検・整備、ブレーキ関係の整備に最適です。